



Монтаж втычных автоматических выключателей Terasaki серии TemBreak2 (125-630A)

Разъемная система установки позволяет легко заменять корпус автомата MCCB без необходимости нарушения целостности присоединений. Могут использоваться сплошные проводники либо кабели с обжимающими кабельными наконечниками. Для того, чтобы смонтировать втычной автоматический выключатель нужно:

- переход на втычной вариант автоматического выключателя (съемная часть втычного MCCB);
- база втычного автомата (фиксированная часть для втычного MCCB).

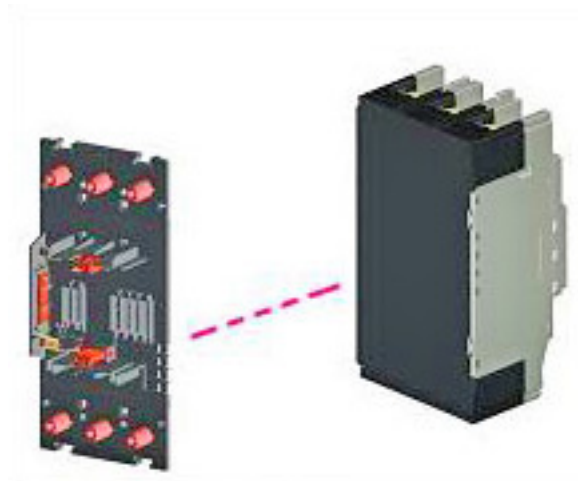


Особенностью втычного варианта автоматического выключателя является наличие защитного замка разъемов. Корпус разъемного MCCB автоматически блокируется на основании при замыкании контактов (переключатель в положении ON). Выключатель нельзя вынуть, если контакты не находятся в изолированном положении (переключатель в положении OFF или TRIPPED). Данная система обеспечивает безопасное извлечение MCCB из основания.

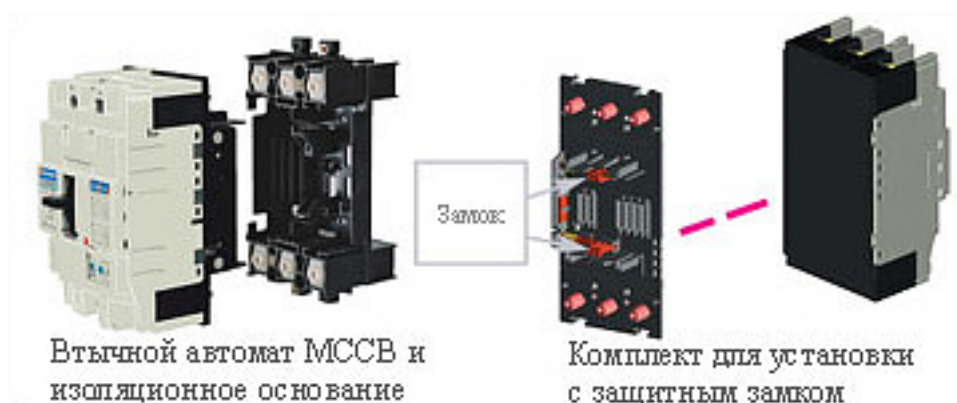


Соединительные шины

Соединительные шины являются дополнительным оборудованием и могут быть установлены с фронтальной либо задней задней части.

Возможные варианты установки и присоединения для разъемных оснований:

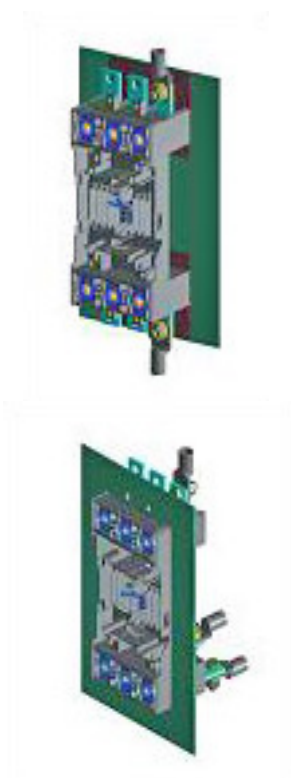




Монтаж проводников осуществляется с помощью специальных шин, позволяющих для быстрого доступа к контактам.

Монтаж втычных автоматических выключателей Terasaki серии TemBreak2 (800-1250A)

Втычные автоматические выключатели могут быть быстро заменены без необходимости нарушения целостности соединений. Могут использоваться сплошные проводники или кабели с обжимными кабельными наконечниками. Втычные автоматические выключатели представлены в типоразмерах 800А и 1250А.

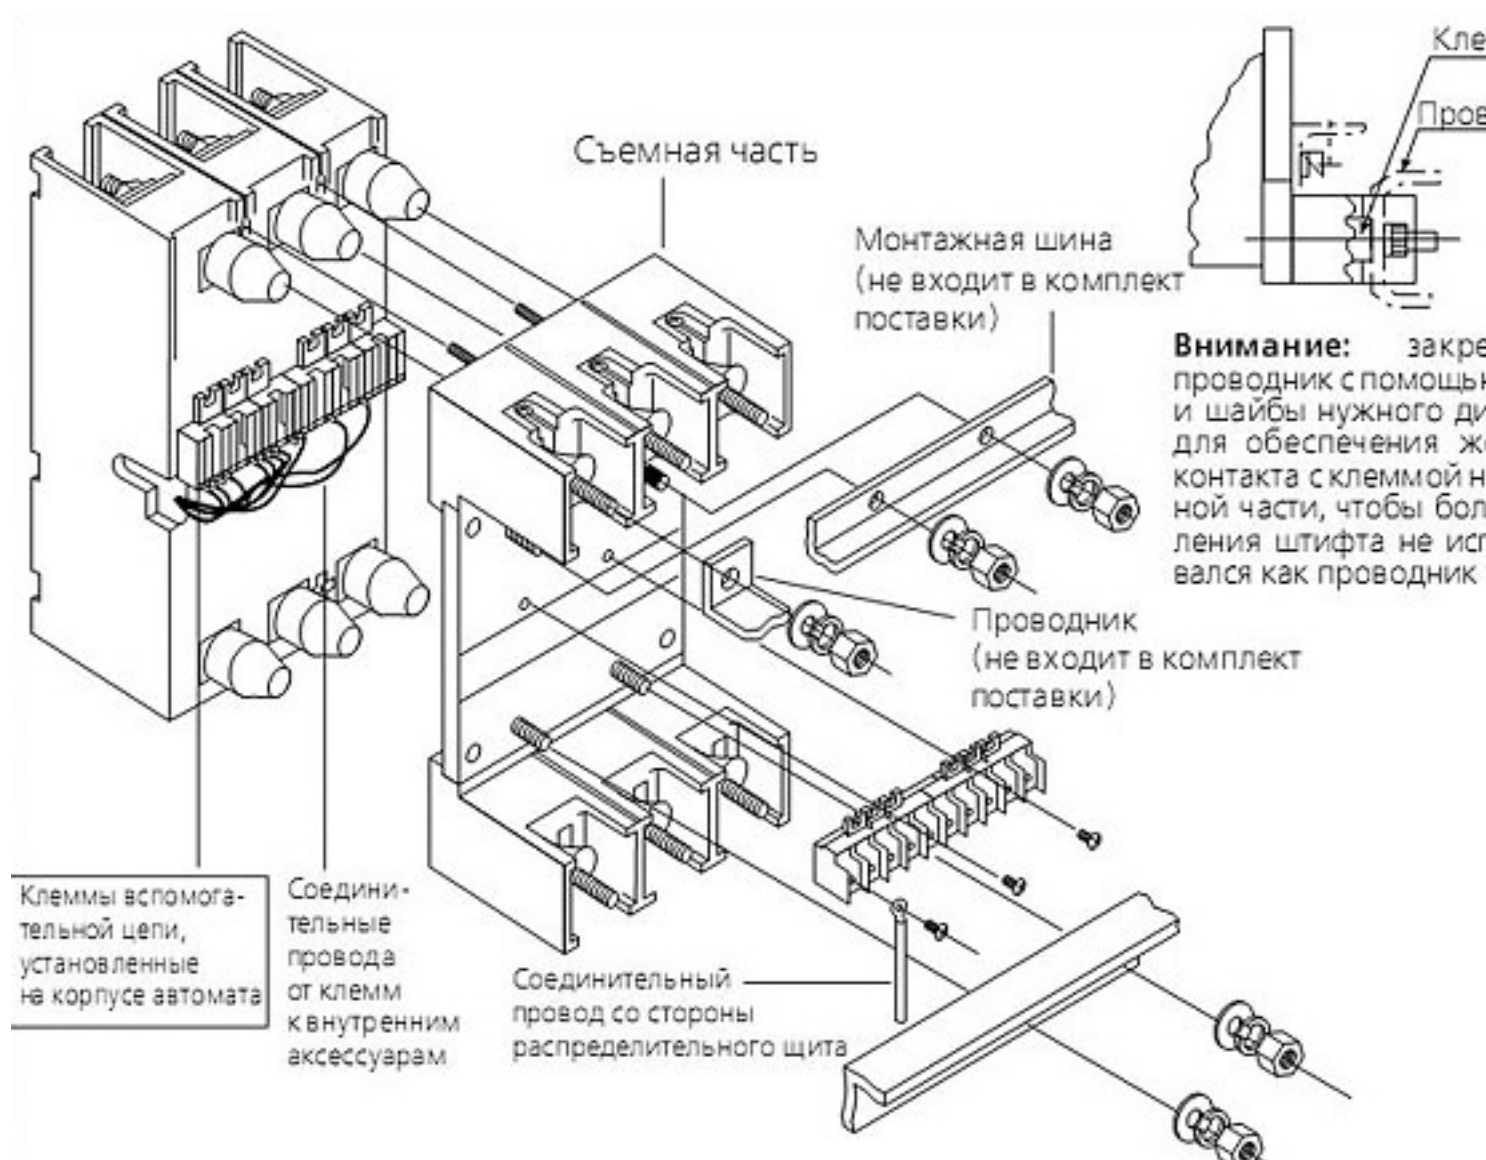

Благодарим за внимание и покупку продукции компании TemBreak2. Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 100-10-10.